



Geweldig voor vloeren en voor het milieu

*Een bekroonde manier om
vloeren duurzaam te renoveren*



CHANGING THE WORLD, ONE FLOOR AT A TIME

Sharp Gietvloeren is al jaren preferred supplier van Dr. Schutz producten voor vloeronderhoud, -bescherming en -renovatie, daardoor weten we dat het conserveren van vloeren efficiënt en duurzaam is. Onze lange ervaring als branche-experts hebben ons doen kiezen voor de producten van Dr. Schutz, die innovatieve ideeën en de ontwikkeling van nieuwe duurzame vloeroplossingen gedurende tientallen jaren hebben gestimuleerd.

Over Dr. Schutz

Duurzaamheid begint bij de productie. Als productiebedrijf hebben ze besloten om onze producten te vervaardigen met zo min mogelijk vervuiling en emissies. In de jaren negentig waren ze de eerste chemische fabrikant die een milieu-managementsysteem implementeerde in overeenstemming met de toen nieuw geïntroduceerde EMAS 14001, waarvoor ze al in

1996 het felbegeerde EU Eco-Auditcertificaat ontvingen. Sindsdien hebben ze hun producten en productie continu geoptimaliseerd vanuit ecologische overwegingen. Daarbij vertrouwen ze op het gebruik van duurzame en hernieuwbare energiebronnen, evenals op gesloten kringlopen voor water en energie die het milieu beschermen. Daarnaast hechten ze veel belang aan duurzaamheid en korte transportroutes van hun grondstoffen.



Zo bescherm je vloeren duurzaam

De speciaal ontwikkelde renovatiesystemen zorgen voor een lange termijn bescherming voor alle soorten vloeren, of het nu gaat om een oude vloer die toe is aan renovatie of een nieuwe vloer die toe is uitgerust voor de toekomst. De permanente PU-vloercoatings verbeteren zowel het uiterlijk als de levensduur van de vloeren aanzienlijk.

Floorplus systeem

- + Permanente coatings voor nieuwe vloeren
- + Langdurige bescherming voor veerkrachtige vloeren (vinyl, linoleum en rubber) evenals hars- en betonvloeren
- + Jaarlijkse strepreiniging en opnieuw coaten is niet nodig
- + Afgedichte oppervlakken en voegen zorgen voor een betere hygiëne en drastisch lagere onderhoudskosten



Floor remake systeem

- + Oude vloeren renoveren in plaats van vervangen
- + Transparante bescherming of een nieuwe look met kleuren en sjablonen creëren
- + Aantrekkelijke en moderne designmogelijkheden
- + Langdurige bescherming voor veerkrachtige vloeren (vinyl, linoleum en rubber) evenals hars- en betonvloeren





BESPARING VAN WAARDEVOLLE GRONDSTOFFEN EN HET VERMIJDEN VAN AFVAL

> 80 %

waterbesparing over een periode van 10 jaar na het aanbrengen van een permanente coating.

5 miljoen m²

van de bestaande vloeren wordt elk jaar gerenoveerd met Floor remake.

20.000 t

afval wordt per jaar bespaard door te renoveren met Floor remake.

Renoveren i.p.v. vervangen en dumpen

Met het Floor remake systeem worden oude vloeren gerenoveerd en hoeven ze niet meer te worden vervangen en afgevoerd. Dit bespaart grondstoffen zoals kunststoffen, energie en lange transportroutes die nodig zijn om nieuwe vloeren ter plaatse te produceren en te verzenden.

Voorkom afval

Wanneer een oude vloer wordt gesloopt en vervangen, ontstaat er veel afval, waarvan een groot deel niet kan worden gerecycled en dus in verbrandingsinstallaties of stortplaatsen terechtkomt. Bij vloerremake wordt de bestaande vloerbedekking hergebruikt, waardoor gemiddeld 4 kg afval en 1,27 kg CO₂-uitstoot per vierkante meter vermeden wordt.

Behoud van waardevolle grondstoffen

Vloeren die zijn gecoat met een permanente afwerking van Dr. Schutz zijn veel gemakkelijker schoon te maken en langdurig te onderhouden. Terwijl conventionele verzorgingsproducten, zoals poetsmiddelen, regelmatig moeten worden verwijderd met stripreiniging en opnieuw aanbrengen, wordt een permanente coating slechts één keer aangebracht. Dit bespaart veel water, energie en schoonmaakmiddelen.

Geef je vloer een lang leven

Oude vloeren kunnen worden gerenoveerd met vloerremake en gaan een nieuwe levenscyclus in. Bij renovatie wordt de vloer bovendien voorzien van een permanente toplaag die hem voor de toekomst beschermt en de levensduur bijna onbeperkt verlengt, waardoor afval in de toekomst wordt bespaard.

RENOVEER VLOEREN EN BESPAAR CO₂

Het vervangen van een vloerbedekking zorgt voor een hoge CO₂-uitstoot. Zowel het afvoeren van de oude vloer als de toelevering keten, productie en transport van de nieuwe vloer zijn een langdurig proces dat hoge emissies met zich meebrengt. Als een oude vloer wordt gerenoveerd en een tweede leven krijgt, vervalt zowel het afvoeren van de oude vloer als het plaatsen van een nieuwe vloer. Vergeleken met vervanging bespaart Floor remake renovatie ruim 98% aan CO₂-uitstoot.

12,65 kg CO₂


per 10 vierkante meter wordt geproduceerd bij het leggen van een compleet nieuwe vloer.

0,242 kg CO₂

per 10 vierkante meter wordt geproduceerd bij een renovatie met Floor remake.

98,08 % CO₂

wordt bespaard door middel van een Floor remake renovatie. Bron: Expert report 2020/06-12227 of the German Institute for Sustainability and Economics Münster

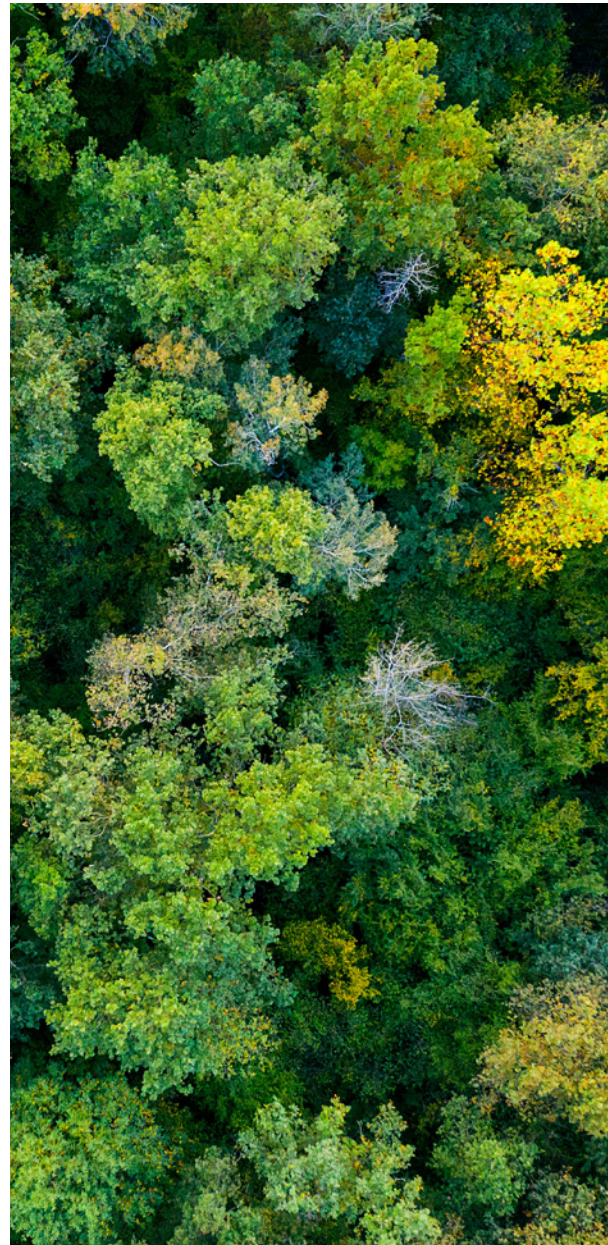

De laatste stap naar CO₂-neutraal

Om de kleine hoeveelheid CO₂ te compenseren die nog steeds wordt geproduceerd tijdens een renovatie van een vloer, ondersteunt Dr. Schutz lokale herbebossingsprogramma's. De daar aangeplante bomen zijn 99 jaar beschermd en dragen bij aan CO₂-compensatie voor de volgende drie generaties.

MICROPLASTICS VERMIJDEN DANKZIJ PERMANENTE COATINGS

Conventionele vloerschoonmaakmiddelen moeten regelmatig worden verwijderd en vernieuwd. Elke keer dat een vloer wordt gestript, komen er grote hoeveelheden microplastics in de waterkringloop terecht. Dit resulteert in vervuild water dat uiteindelijk in onze rivieren en oceanen terecht komt. Omgekeerd beschermen onze permanente coatings vloeren langdurig. Ze hoeven niet te worden gestript of regelmatig opnieuw te worden aangebracht, hierdoor ontstaat er geen vervuild afvalwater met microplastics.

~ Ieder jaar

een conventionele coating moet ieder jaar opnieuw worden aangebracht.

~ 6 jaar

De ervaring heeft ons laten zien dat een permanente coating 6 jaar of langer meegaat voordat deze vernieuwd moet worden.

Bron:
FIGR and WKF/FRT report HO
2829/04-A





Sedumweg 11
3343 LL Hendrik Ido Ambacht

010 261 3420
info@sharpgietvloeren.nl

